

## Wannenleuchten Serie LINDA LED, Transparent



LI2JL58853



LI2JL58853




LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853



LI2JL58853



96

### Schrack-Info

- Leuchtenkörper aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, transparent
- Alterungsbeständige spritzgegossene Dichtung
- Leuchtenabdeckung aus selbstverlöschendem Polycarbonat V2, UV-beständig, mit innenliegenden, lichttechnisch berechneten Prismen
- Geräteträger-Reflektor aus weiß lackiertem Stahlblech
- Verschlussklammern aus V2A Edelstahl
- Optisches System: klarer Diffuser
- Lichtverteilung: direkt
- Farbwiedergabeindex  $\geq 80$  Ra
- Farbtemperatur: 4000K
- Lichtquelle: LED
- Lebensdauer: 80.000h (L75/B10)
- Umgebungstemperatur:  $-20^{\circ}\text{C}$  -  $+35^{\circ}\text{C}$
- Vorschaltgerät: elektronisches Vorschaltgerät (dimmbar auf Anfrage)
- HACCP Zertifikat - geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Anwendungen: Garagen, Montagehallen, Werkstätten, Nassräume



Mobil Code

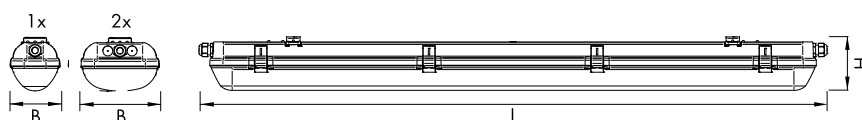

## Wannenleuchten Serie LINDA LED, Transparent

BEZEICHNUNG	LXBXH MM	VERFÜGBAR	STORE	BEST. NR.	PREG	UVP
<b>Linda LED Transparent EVG</b>						
LINDA LED Transparent 1x19W, 4000K, 2962lm	1270x100x100			LI2JL58853	7420	142,60
LINDA LED Transparent 2x16W, 4000K, 4923lm	1270x160x100			LI2JL58855	7420	166,30
LINDA LED Transparent 1x23W, 4000K, 3716lm	1570x100x100			LI2JL58854	7420	154,40
LINDA LED Transparent 2x20W, 4000K, 6188lm	1570x160x100			LI2JL58856	7420	190,10

