
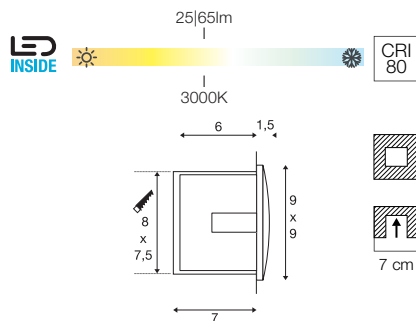

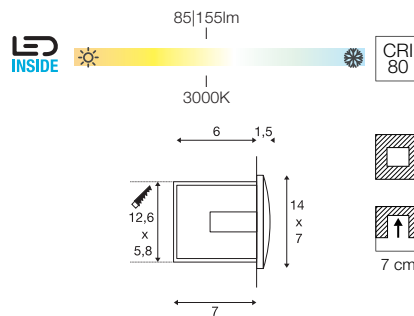


DOWNUNDER OUT S
EL



220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 1.7W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren

DOWNUNDER OUT M
EL

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren

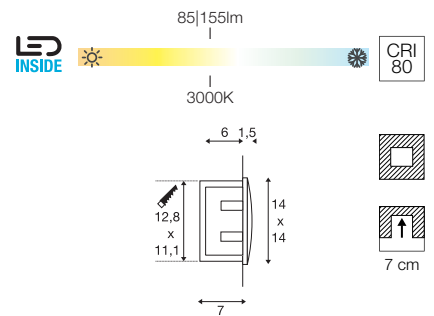DOWNUNDER OUT L
EL

220-240V ~50/60Hz | 300mA
Systemleistung: 4W
Material: Aluminium / Kunststoff

- Leuchte nur mit Lichtaustritt nach unten montieren



		A → G
233605, 233601	25lm 65lm 3000K	A → G D

Variante	Art. Nr.
25lm 3000K CRI80 ■ anthrazit / schwarz	233605
65lm 3000K CRI80 ■ weiß / schwarz	233601



		A → G
233625, 233621	85lm 155lm 3000K	A → G E

Variante	Art. Nr.
85lm 3000K CRI80 ■ anthrazit / schwarz	233625
155lm 3000K CRI80 ■ weiß / schwarz	233621



		A → G
233615, 233611	85lm 155lm 3000K	A → G E

Variante	Art. Nr.
85lm 3000K CRI80 ■ anthrazit / schwarz	233615
155lm 3000K CRI80 ■ weiß / schwarz	233611