








1001264 407

KINI EL, PHASE

AKALO D83 EL, PHASE



220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 5 -20 mm



220-240V ~50/60Hz | 120mA
Systemleistung: 9W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Clipfedern
- Materialstärke Einbaufäche: 20 mm
- Kelvinwert einstellbar durch rückwärtigen Schalter






		A → G
1000833	850lm 3000K	A → G E



		A → G
1001264	800/880/850lm 3000/4200/5700K	A → G F

Variante	Art. Nr.
850lm 3000K CRI80 □ weiß	1000833

Variante	Art. Nr.
800/880/850lm 3000/4200/5700K CRI80 □ weiß	1001264

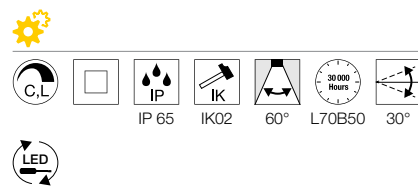KINI
EL, PHASE

220-240V ~50/60Hz | 260mA
Systemleistung: 12W
Material: Aluminium / Polycarbonat (PC)

- Materialstärke Einbaufäche: 5 -20 mm

114441 708

114460 708

1000833 709

		A → G
1000833	850lm 3000K	A E

Variante	Art. Nr.
850lm 3000K CRI80	
□ weiß	1000833