
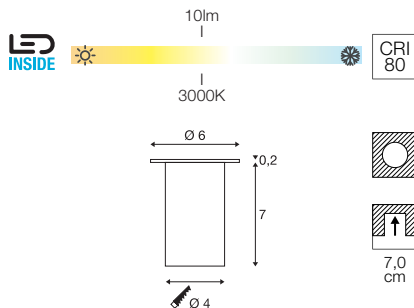
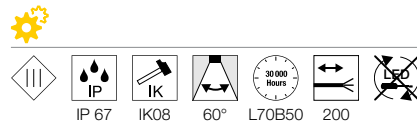
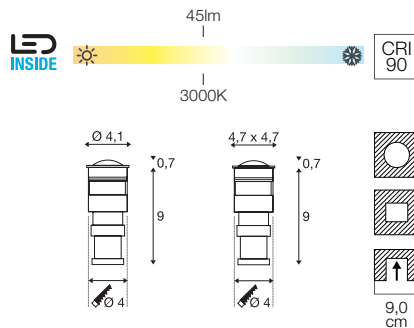


TRAIL-LITE® 60  
EL

12V ~50/60Hz  
Leistungsaufnahme: 0,3 W  
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit konventionellem Trafo.
- Einbaukopf inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet

POWER TRAIL-LITE®  
EL, rund/quadratisch

350mA  
Systemleistung: 1W  
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Betrieb nur mit Treiber 350mA. Verdrahtung von mehreren PowerLEDs nur in Reihenschaltung!
- Einbauhülse inkl.
- Die Leuchte ist für den Einbau in Holz geeignet
- Offenes Kabelende



Art. Nr.	Leistung	Farbtemperatur
228332, 228342	45lm	3000K

Art. Nr.	Leistung	Farbtemperatur
464108	320mA   3W	inkl. Zugentlastung

Art. Nr.	Leistung	Farbtemperatur
227140	12V AC   10VA	IP44

Variante	Art. Nr.
10lm   3000K   CRI80 edelstahl	227462

Variante	Art. Nr.
45lm   3000K   CRI90 edelstahl	228332
45lm   3000K   CRI90 edelstahl	228342

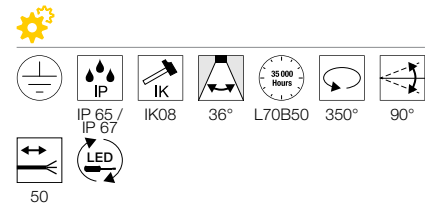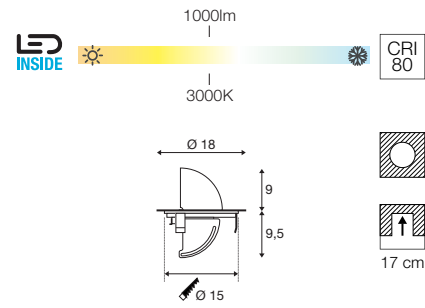GIMBLE OUT  
EL

220-240V ~50/60Hz | 600mA  
Systemleistung: 13W  
Material: Edelstahl 316 / Glas

- Offenes Kabelende

Art. Nr.	Leistung	Farbtemperatur
1000384	1000lm	3000K

Art. Nr.	Leistung	Farbtemperatur
228730	320mA   3W	inkl. Zugentlastung
233792	12V AC   10VA	IP44
1000655	Verbindungsbox IP68, 3-polig	

Variante	Art. Nr.
1000lm   3000K   CRI80 edelstahl	1000384